


## Ovládanie ústredne SecoLink pomocou telefónu

K ústredni SecoLink je možné pripojiť GSM modul ktorý okrem hlásenia alarmových udalostí umožňuje komfortné vzdialené ovládanie pomocou mobilného telefónu.

Na dosiahnutie tejto funkcie je treba zabezpečiť nasledovné nastavenia:

1. K ústredni je treba pripojiť modul GSV6 verzia 1.006a
2. Ústredňu treba riadne naprogramovať pomocou programu MASCAD v. 1.9110  
Link: <http://www.riminabda.sk/index.php?menu=1&podmenu=13&detail=12&>
3. Do programu treba importovať hlasovú šablónu SK\_GSV6.xml podľa obrázku nižšie:

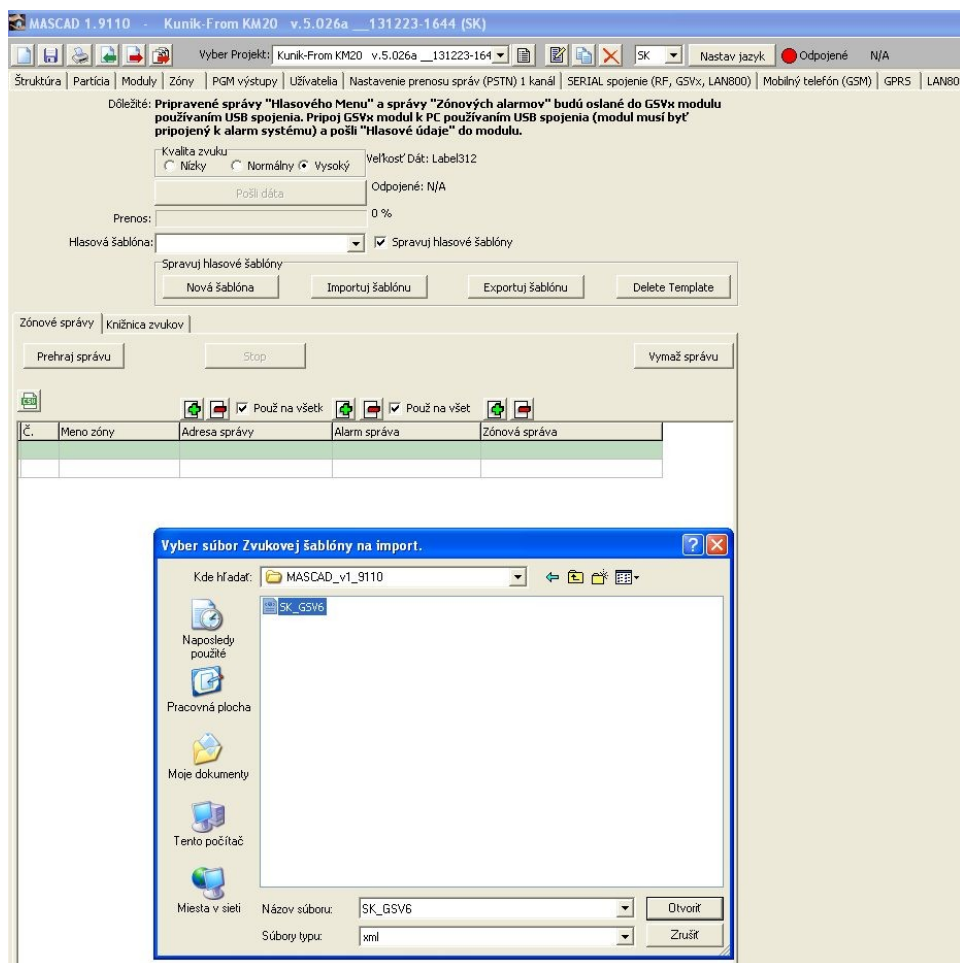

Označiť checkbox „Spravuj hlasové správy“ potom kliknúť na tlačidlo „Importuj šablónu“ vyhľadať súbor SK\_GSV6.xml a nahráť do MASCAD-u.

Potom

5. Do modulu GSV6 treba nahráť hlasový súbor SK\_GSV6—vid'. Ďalší obrázok
4. Po vykonaní týchto úkonov zariadenie je pripravené na vzdialené ovládanie zavolaním na tel. číslo SIM karty vloženéj do modulu GSV6


Postup je nasledovný:

Po naprogramovaní a odskúšaní funkčnosti ústredne pokračujeme v programovaní modulu GSV6. Program MASCAD 1.9110 je stále zapnutý, USB kábel je treba vytiahnuť z klávesnice a opustiť servisný mód ústredne.

- USB kábel zasunieme do USB portu modulu GSV6

- MASCAD 1.9110 prepne na zložku „Hlasové správy“

- Zvolíme hlasovú šablónu „SK\_GSV6“
- Klikneme na tlačidlo „Pošli dáta“
- Počkáme kým v poli „Prenos“ bude signalizovaný prenos údajov do zariadenia GSV6
- Odpojíme od modulu USB kábel a zariadenie je pripravené na hlasovú komunikáciu

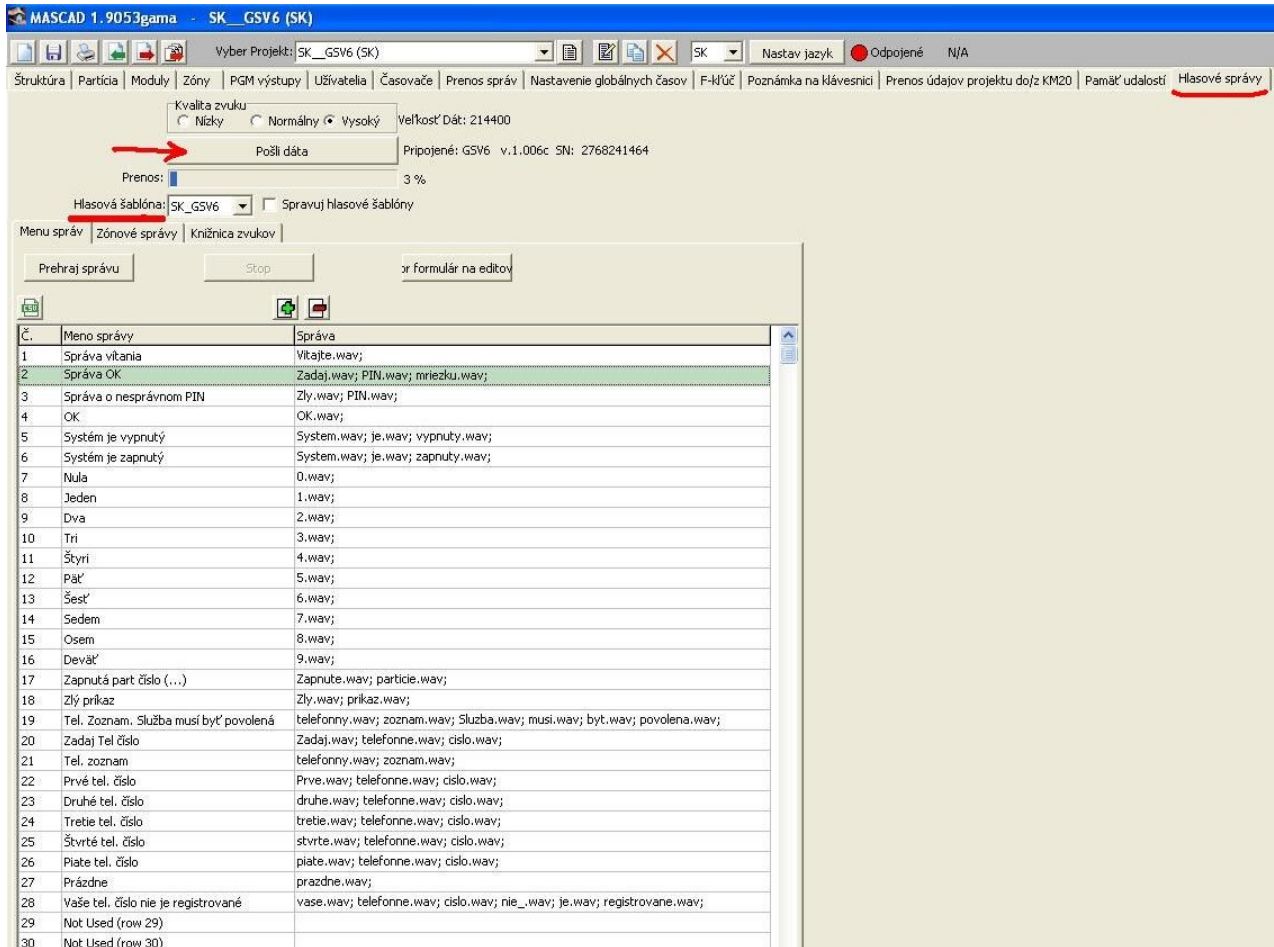

Po týchto úkonoch GSV6 bude komunikovať hlasovou formou, v prípade poplachu ústredňa zavolaá na nastavené tel. číslo, po prijatí hovoru treba zadať PIN kód a #, -PIN ktorý sa používa na zapínanie/vypínanie ústredne— potom už treba postupovať podľa pokynov.